

LOVOL
AGRICULTURE

COSECHADORA AF108G



ESPECIFICACIONES

MODELO	AF108G
Potencia mínima (hp)	100
Motor	4 cilindros diésel - turbocargado
Velocidad (RPM)	2400
Transmisión	3 velocidades (trabajo, transporte y reversa)
Tanque de combustible (Lt)	95
Rodado	Orugas de caucho
Despeje (cm)	30
Ancho del cabezal (cm)	230
Cabezal	Cereales
Tipo de trilla	Flujo axial longitudinal
Cilindro de trilla (cm)	φ62 x 195.40
Velocidad de rotación (RPM)	580
Volumen del tanque de granos (lt)	1600
Altura de descarga (cm)	86 - 420
Producción (ha/hr)	0.30 - 0.70
Peso sin cabezal (Kg)	2970



Motor de 4 cilindros turbocargado de bajo consumo de combustible

Oruga de caucho

Transmisión hidrostática


Correa de transmisión con baleros **NSK**



EQUIPAMIENTO

CABEZAL PARA MAÍZ

ACCESORIO PARA TRIGO

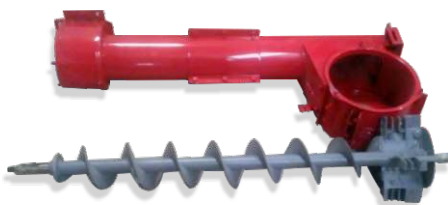

Sistema de limpia con amplia área perforada que permite trillar con menos desperdicios debido a su largo cilindro de φ620mm x 1954 mm

La altura de la descarga oscila entre 0.86 a 4.20 m, con un ángulo de descarga de 270°, mejorando la recolección de los cultivos en diversos vehículos



lovolmx.com

LOVOL
AGRICULTURE

Tel: 55 8866 8239 / 55 8866 8240



@GrupoAgromx



@GrupoAgromx



grupo_agromx



agromx.com.mx